MITSUBISHI

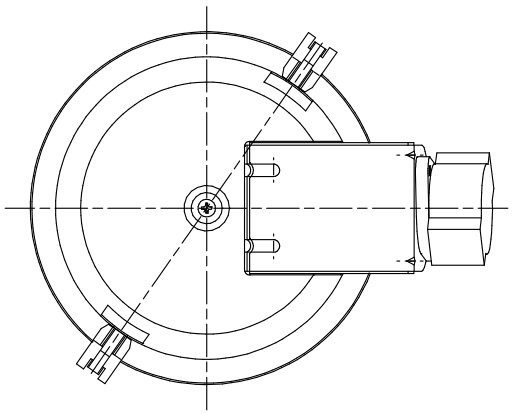



天井切込穴寸法

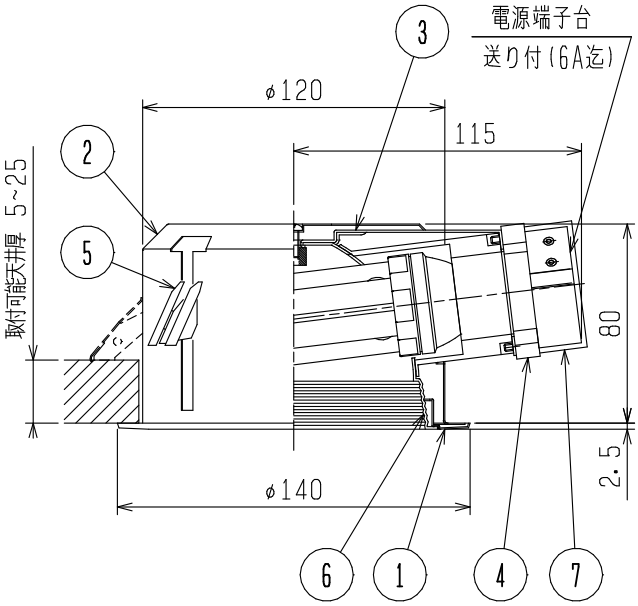

⚠ 安全に関するご注意

1. 施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。
2. 一般屋内用天井埋込器具です。屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
3. 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定以外取付けは、火災、落下の原因となります。
4. 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
5. 必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
6. 点灯中や消灯直後は高温のため、器具及びランプに手を触れないでください。やけどの原因となります。
7. 被照射面との距離は10cm以上離して下さい。過熱による火災の原因となります。
8. 照射近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けて下さい。照射物の変色・火災の原因となります。
9. ロックウール等の柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は、必ず取付金具と天井の間に補強材（鉄板、木片等）を入れてください。落下・光モレの原因となります。
10. 特殊な断熱施工された天井には使用できません。過熱による火災の原因となります。



断熱施工SB形適合品

11. 調光器との併用はできません。
12. 電源線を確実に接続してください。不完全な場合には感電の原因となります。

使用に関するご注意

1. 蛍光ランプは周囲温度や風（特に冷風）によって明るさ等の特性が変化します。換気等により器具への空気の出入りが著しい場所では極端に照度が低下します。
2. 本器具は器具取付時、埋込深さ90mm以上必要です。
3. 白熱電球は使用できません。

検認	8				
長谷川	7	防塵カバー	シリコン	1	乳白色
	6	反射板	アルミ板 t1.0	1	白色塗装
照査	5	取付金具	ステンレス t0.5	2	
岩瀬	4	ソケット	樹脂	1	E26
	3	ソケット台	鋼板 t1.0	1	
設計・改定	2	本体	鋼板 t0.6	1	
西田	1	枠	鋼板 t0.6	1	白色塗装
	部番	品名	材質・材厚	数	備考

SB形断熱施工用ダウンライト

形名	LDF52016EL
定格・電圧	100V
適合ランプ	電球形蛍光灯ランプ EFD15EL/12
W.数	12W×1
器具質量	約 0.8 kg（ランプを含む）
図番	EY17061-D

1306 CA

単位 mm 第3角法

三菱電機照明株式会社